


Pollux



- Pollux est un luxmètre/radiomètre permettant la mesure simultanée de la lumière visible et des ultraviolets A avec une seule et unique sonde
- Ecran à rétroéclairage automatique
- Mesure stable
- Petit, léger et robuste
- Simple d'utilisation

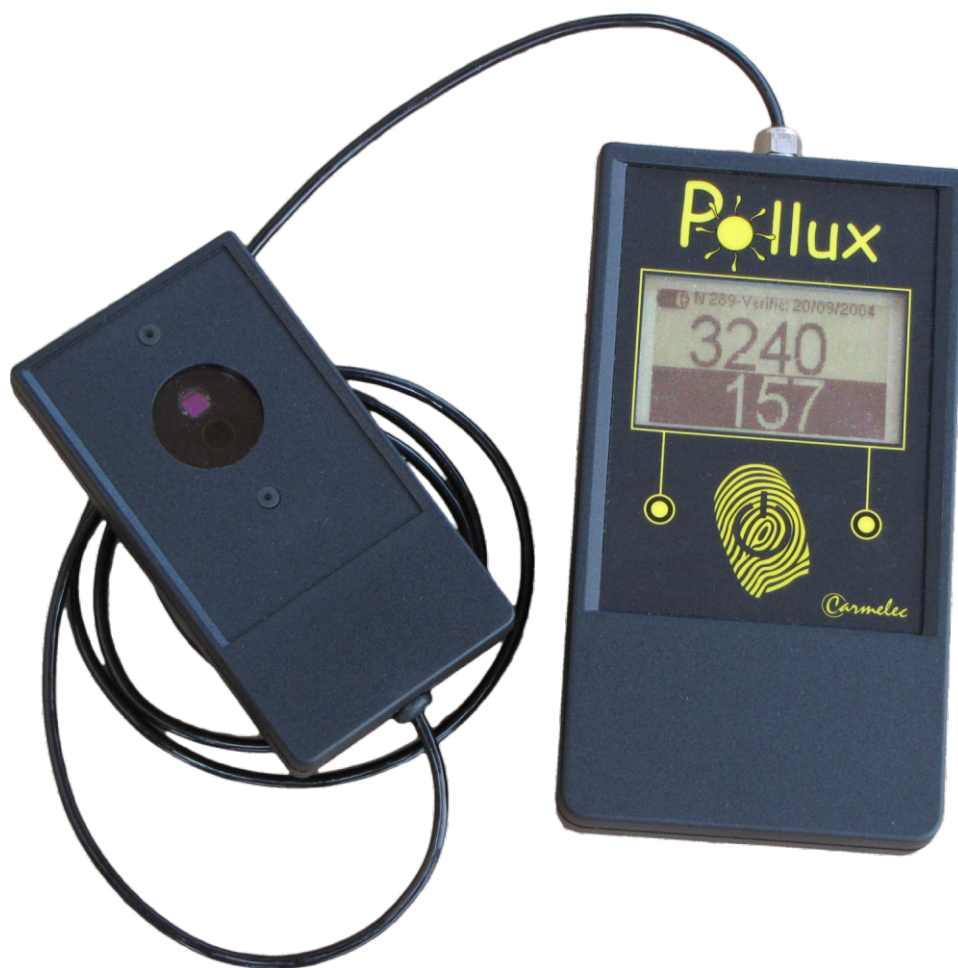

Caractéristiques techniques



Caractéristiques de détection

Capteurs compensés par filtres

Gamme d'affichage lumière visible : de 0,1 à 6 000 lux

Gamme d'affichage éclairement UV-A : de 1 à 20 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$



Caractéristiques mécaniques et environnementales

Dimensions : boîtier : 120 x 65 x 22 mm

sonde : 85 x 46 x 16 mm

Masse : 200 g avec pile

Indice de protection : IP54



Caractéristiques électriques

Alimentation : Pile 9 V

Autonomie : 43 heures (sans rétro-éclairage)

Application & utilisation

Pollux permet le contrôle des conditions d'éclairement notamment dans les cabines d'inspection.

Equippé d'un algorithme de traitement de l'information qui lui permet de réagir rapidement.

Affiche une mesure stable.

Répond aux normes de compatibilité électromagnétique applicables à ce type d'instrument en industrie lourde.

Options

Luxmètre ou Radiomètre

Luminancemètre